

-86℃超低温冷冻储存箱

靶向制冷 · 制冷迅速 · 节能环保
荣获国家科学技术发明二等奖



DW-HL218

精准控温 安全存储

- 高精度微电脑控制系统，铂电阻温度传感器，控温更精确，箱体温度-40~-86℃范围内任意设定；
- 7英寸电容触控屏控制系统，动态实时显示运行温度、设定温度、环境温度、报警状态与管理、时间等参数信息；
- 可连接蓝牙与WiFi，具备样本存取管理，温度数据查看及数据曲线，设置与留言板功能。

完善的声光报警系统

14种声光报警系统(高低温、开门、电压异常、电流异常、断电报警、传感器故障、冷凝器散热差等)，物品存储更安全。

人性化设计

- 留言/记事本功能：方便多用户共用一台冰箱时，相互之间留言，及单独创建记事本，可选择公开或者选定用户留言。
- 数据导出功能，可导出Excel格式(*.xls)的数据文档到U盘，且可设置导出Excel文件是否加密、加密密码。



官方网站



官方微信

MELNG 美菱生物医疗

中科美菱低温科技股份有限公司

服务热线

4008-600-266

中国·安徽·合肥市经济技术开发区紫石路1862号
网址: www.zkmeiling.com



高精度温控系统

- 高精度微电脑温度控制系统，铂电阻温度传感器，可确保箱内温度维持在-40℃~-86℃范围内，控温精度0.1℃。
- 7英寸电容触控屏控制系统，动态实时显示运行温度、设定温度、环境温度、报警状态与管理、时间等参数信息；
- 可连接蓝牙与WiFi，具备样本存取管理，温度数据查看及数据曲线，设置与留言板功能。



制冷系统

- 进口高效压缩机，动力强劲；
- 进口EBM低噪音风机，节能高效；
- 25℃环温时，空载降温达到-80℃时间≤3.6小时。



冻存耗材

- 可选配冻存架/冻存盒；
- 可选配温度记录打印机、警灯、电压补偿系统。



保温系统

- 加厚保温层及VIP保温板，多道门封设计，发泡层厚度155mm。



完善的声光报警系统

- 高温、低温、开门、电压异常、电流异常、断电报警、传感器故障、冷凝器散热差、系统故障、主板通讯故障等14种，物品存储更安全；
- 开机延时和停机间隔保护功能，确保运行可靠；
- 屏幕锁定和密码保护功能，防止随意调整运行参数；
- 双锁结构设计，自带暗锁，同时可用外挂锁。




人性化设计

- 内胆镀锌板喷涂，抗腐蚀，使用寿命长，清洗方便；
- 4个万向脚轮，移动更方便；
- 标配USB模块；
- 左侧标配一个测试孔设计。


适用范围

适用于血站、医院、卫生防疫系统、科研院校、电子行业、化工行业、生物工程、高校实验室、军工企业、远洋渔业公司等。

性能数据/降温曲线

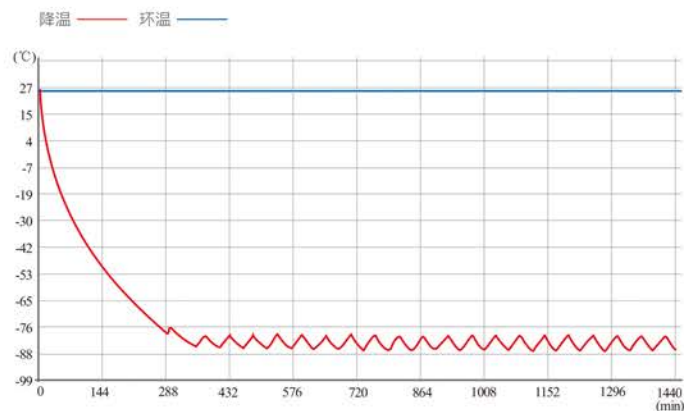

外观尺寸

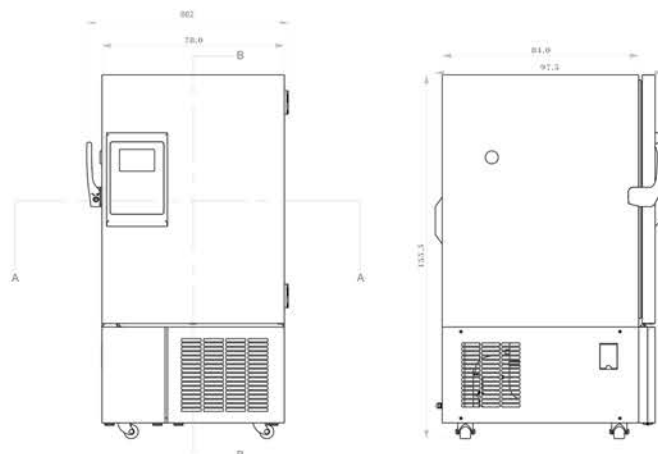

技术参数

产品型号	总有效容积 (L)	运行功率 (W)	储存温度 (°C)	外部尺寸 (宽*深*高mm)	内部尺寸 (宽*深*高mm)	净重 (Kg)	冻存架 (型号及数量)	2英寸冻存盒 (个)	2ml冻存管 (个)
DW-HL218	218	360	-40~-86℃	840*940*1571	470*582*753	205	ZKL304-542B-CT: 3组 ZKL304-642B-CT: 3组	132	13200

* 本宣传资料提供的机型、参数和性能会因产品的升级而发生变更，恕不另行通知。

* 宣传资料中的产品图片可能与实物有差别，购买时请参照实物。